


Façade 1202 à drainage par volume Verrier

Le système 1202 KAWNEER propose différentes profondeurs de montants et traverses pour s'adapter à toutes les contraintes des projets de façades rideau, semi rideau, et panneaux planes et à facettes. Les traverses de la structure sont fixées sur les montants en percussion soit à l'aide de blocs d'assemblages soit par des pièces de fixation frontale auto étanchée.

Basé sur le principe de la chambre d'égalisation de pression, chaque module de vitrage du système 1202 KAWNEER évacue les eaux d'infiltrations vers l'extérieur ce qui permet de traiter les façades de bâtiments sans limitation de hauteur.

Le système 1202 KAWNEER a été conçu par les bureaux de recherches et de développements Anglais, Français et Allemands répondant ainsi aux normes Européennes en vigueur.

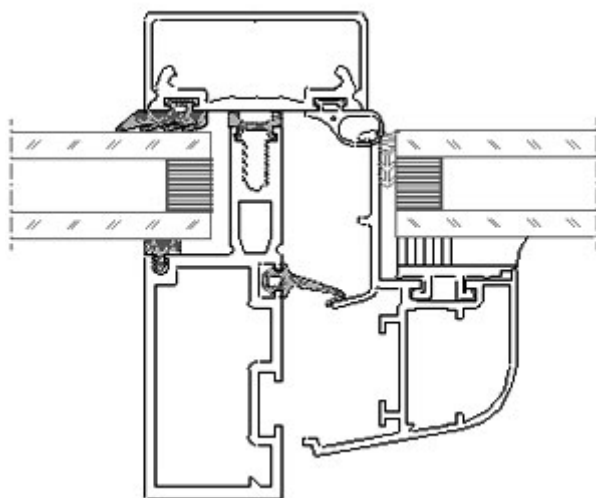

Maître d'oeuvre : R. CARTA - RCT -France

Applications

Rapidité de fabrication, simplicité de mise en oeuvre, esthétique et économique, le système 1202 de KAWNEER est spécialement dédié à la réalisation de façades vitrées en aluminium avec mise en valeur des lignes horizontales et/ou verticales.

Esthétique

Le système 1202 permet de souligner les lignes horizontales et/ou verticales du bâtiment par la fixation d'un vaste choix de capots de finition plats, ronds, ogives ou accents de différentes saillies. Il propose une vue d'aluminium de 50 mm et habille discrètement les immeubles neufs ou rénovés. Naturellement, ouvrants à la française, oscillo-battants, soufflets et châssis à l'italienne (invisibles de l'extérieur), viennent s'intégrer parfaitement dans la structure porteuse. Afin de laisser libre champ à la créativité des maîtres d'oeuvre, le système en aluminium 1202 de KAWNEER peut être anodisé ou thermolaqué dans plus de 300 teintes sous labels EWAA, EURAS ou QUALICOAT.

Les profilés et accessoires peuvent être anodisés sous label Qualanod ou Qualicoat dans le cas de thermolaquage. Il est disponible dans plus de 300 teintes en passant par des finitions grainées (minéral).

Structure

Le système 1202 KAWNEER est constitué de montants et traverses de 50mm de face vue définissant ainsi la structure porteuse. Côté extérieur le vitrage est maintenu par serreur et capotages permettant ainsi de souligner les lignes horizontales et verticales. Il offre aussi la possibilité, en supprimant les capots verticaux, de réaliser des façades en bandes filantes horizontales. En fonction des besoins, la façade peut être équipée d'ouvrants à la française, d'oscillo-battant, de soufflet et de châssis à l'italienne invisible de l'extérieur. La structure du système 1202 KAWNEER peut recevoir les cadres du système 1204 (VEC et VEP) Afin de laisser libre cours à la créativité architecturale, KAWNEER propose une offre large et diversifiée de capotages (plats, ronds, ogives, inox).

Vitrage

Afin de répondre aux attentes des maîtres d'ouvrage et des utilisateurs, le 1202 permet de recevoir des panneaux vitrés ou opaques allant de 6 à 40 mm d'épaisseur.